

งวดงานงวดเงินจำนวน 4 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน


งวดที่ 1 ชำระ 15 % เวลาทำงาน 45 วัน เมื่อผู้รับจ้าง ทำฐานราก คานคอดิน และส่วนของโครงสร้าง ค.ส.ล. จนถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 พร้อมเทพื้นชั้นที่ 1 ทำเสารับคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 2 ชำระ 15 % เวลาทำงาน 45 วัน เมื่อผู้รับจ้าง ทำ คานชั้นที่ 2 เทพื้นชั้นที่ 2 เสา และโครงสร้างรับหลังคา มุงกระเบื้อง รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 3 ชำระ 30 % เวลาทำงาน 30 วัน เมื่อผู้รับจ้าง ทำการก่ออิฐ ติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง ฉาบปูนแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 4 ชำระ 40 % เวลาทำงาน 30 วัน เมื่อผู้รับจ้าง ทำ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ฝ้า เพดาน ทาสี ทำงานส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาเรียบร้อย ทุกประการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

.....

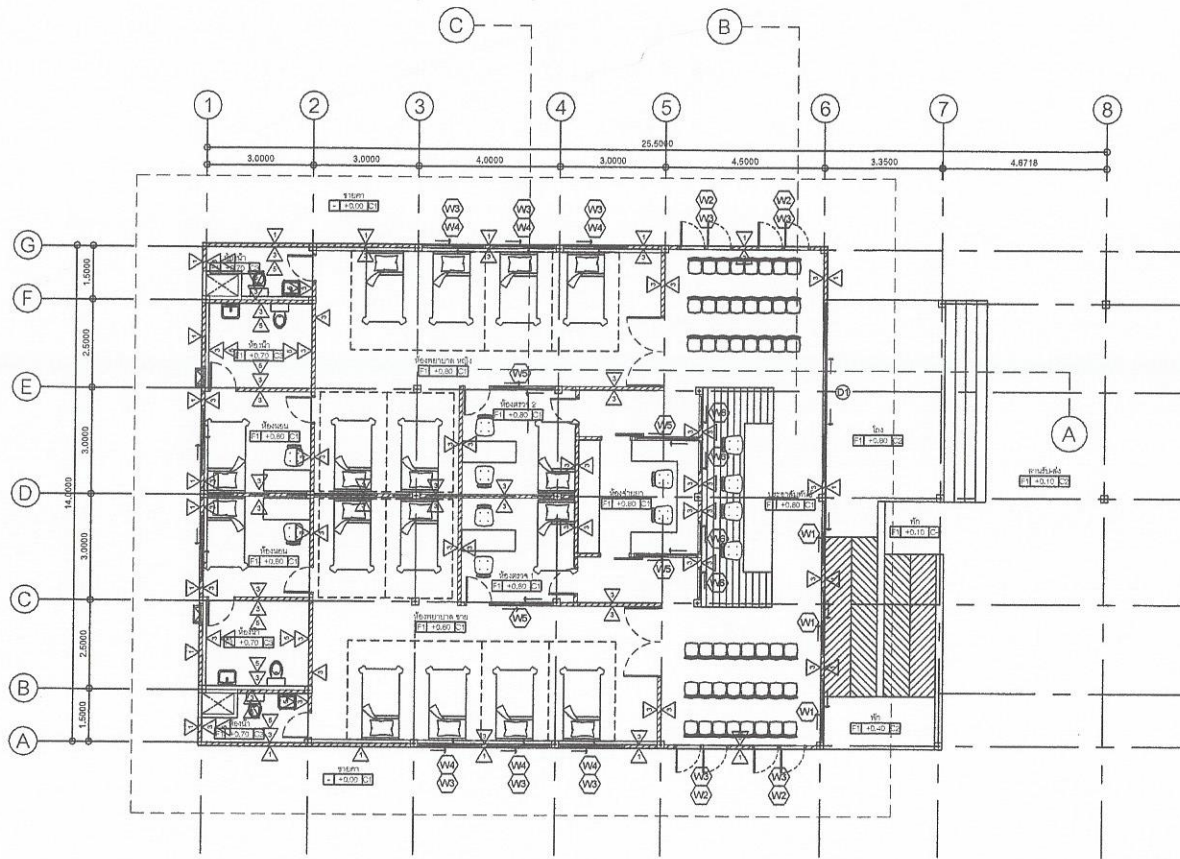

⚠️ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ฉาบเรียบ ทาสีอะคริลิก สีขาวครีม ชนิดทากายนอก

⚠️ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ฉาบเรียบ ทาสีอะคริลิก สีเบส ชนิดทากายนอก เชาะร่อง 1 ซม. ระยะเวลาตามแบบ

⚠️ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ฉาบเรียบ ทาสีอะคริลิก สีขาวครีม ชนิดทากายใน

⚠️ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ฉาบเรียบ ทาสีอะคริลิก สีเบส ชนิดทากายใน เชาะร่อง 1 ซม. ระยะเวลาตามแบบ

⚠️ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น กรุกระเบื้อง สีเบส ขนาด 20x20 ซม.

⌚ พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30x30 ซม. ผิวหน้า สีดรัม ลวดลายธรรมชาติ